




■特徴

- 戻り冷却水温度を適正に保持し、冷却水の消費量を節約。
- メンテナンスフリーで長寿命。
- 設定温度範囲が広く、調節は簡単。
- 調節可能なブリード弁が運転開始時及び運転時の負荷変動に対応。

■仕様



使用流体				
最高使用圧力	1.6MPa			
設定温度範囲	-2~+100℃			
一時的耐温	120℃			
全開に必要な温度差	10.5℃			
管接続	JIS Rp			
呼び径	10	15	20	25
設定ブリード量	0.025m ³ /h		0.07m ³ /h	
材料	弁箱・ふた 鍛鋼			
	弁座・ばね ステンレス鋼			
	要部 黄銅			
質量 (kg)	3.2	3.1	3.1	3.0

■構造及び寸法

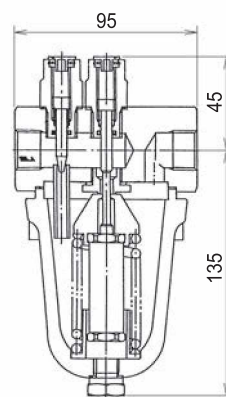

5 温度調整弁

■排出量線図

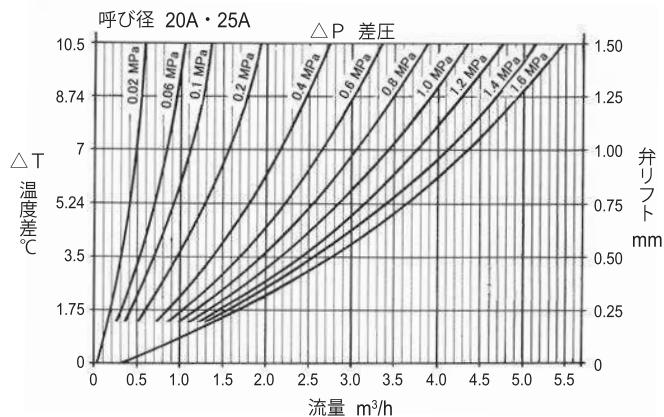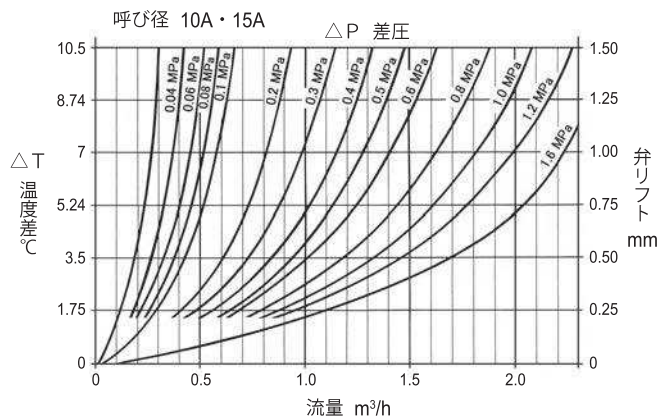

■使用例

