


蒸気膨張式 スチーム トラップ

HBS20型 スーパートラップ

Type HBS20 Super Traps

■特徴

- トラップ・バイパス運転・閉止の切換えをモンキーレンチで簡単に操作できます。
- テフロンガスケットと膨張黒鉛のグランドパッキンで優れた気密性を確保します。
- シンプルな構造の逆止め弁が逆流を防止します。
- 縦・横・斜めいずれの姿勢に取付けても安定した作動を行います。

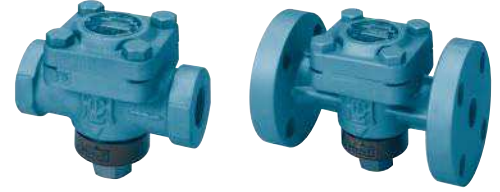


■仕様及び材料

型式	流体	主な用途	感熱作動部	最高使用		主要部材料				管接続
				圧力	温度	弁箱	切替弁	弁座	感熱作動部	
HBS20	蒸気 ドレン	大型ヘッダ、放熱器、小形の貯湯槽、熱交換器、ユニットヒータ、小形空気調和機、ジャケット釜など ⁽¹⁾	Nメンブレン 又は Uメンブレン ⁽¹⁾	1.6MPa	200℃	铸铁	青铜	ステンレス鋼	ハステロイ 及び ステンレス鋼	ねじ込み形 JIS Rc
				1.0MPa						フランジ形 JIS 10K
				1.6MPa						フランジ形 JIS 16K

注⁽¹⁾ Uメンブレンの主な用途は、0.2MPa以上の蒸気管、小形ヘッダなど。



■構造及び寸法

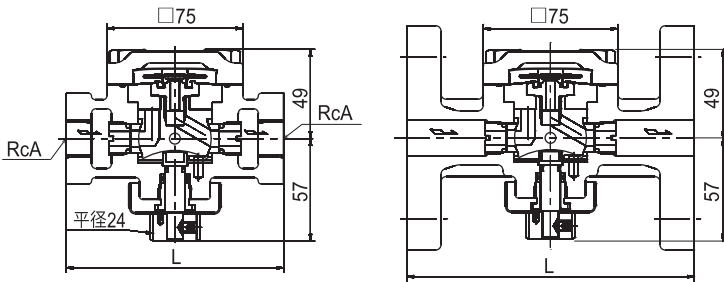



(mm, kg)

呼び径	ねじ込み形			フランジ形			
	A	L	質量	JIS 10K		JIS 16K	
				L	質量	L	質量
15	1/2	120	2.4	150	3.8	—	—
20	3/4	120	2.4	150	4.0	150	3.6
25	1	120	2.3	160	5.0	160	5.1

■排出量

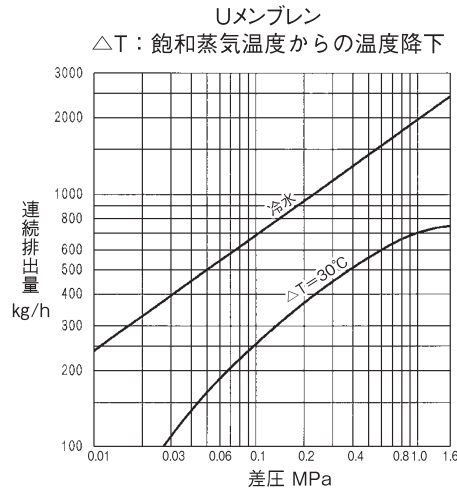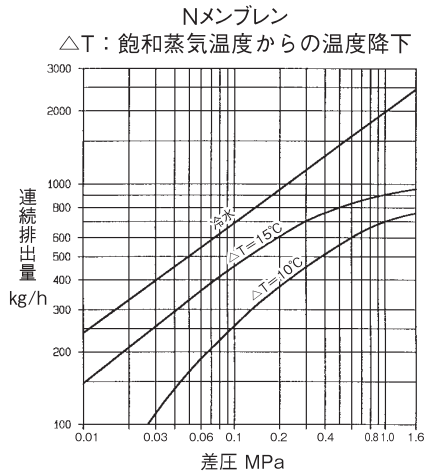

■機能切換え状態図

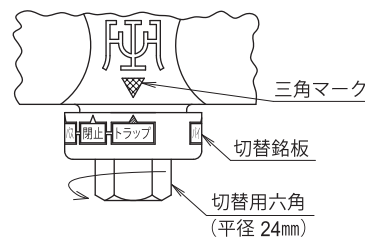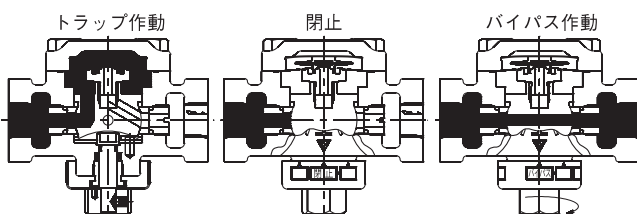

機能切換えは下部の六角を回して、使用する機能を合わせるだけの簡単操作。しかも、一目で分かる、見易い機能表示。

■使用例

208 ページ、技術資料の“スチームトラップの使用例”を参照ください。