

■特徴

- 小形であるにもかかわらず、抵抗が小さく大きな消音効果が得られます。
- ディスクトラップのような排出音の大きいトラップに取り付けると、騒音は15～20db低下します⁽¹⁾。
- 電磁弁などにも使用できます⁽¹⁾。
- 取付けは簡単で、しかも場所をとりません。


注⁽¹⁾ 連続排出の機器には適しません。



■仕様


適用流体	ドレン又は空気	
呼び径	15・20・25	
最高使用圧力	2.0MPa	
最高使用温度	220℃	
材料	弁箱	軟鋼
	要部	ステンレス鋼
管接続	ねじ込み形 JIS Rc	

■構造及び寸法

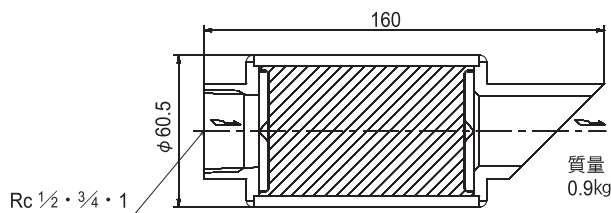

■使用例

(イ) トラップの後に取り付けた場合

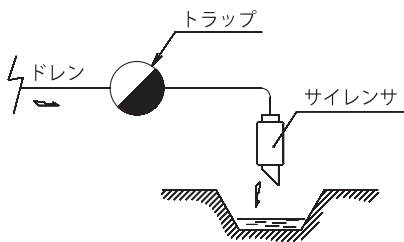

(ロ) 電磁弁の排気管に取り付けた場合

