

寸法 (印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	H ₁	H ₂	M	管フランジ部				
	A	B						D	t	C	n	h
1	15	1/2	25	182	75	179	117	95	12	70	4	15
2	20	3/4	25	186	75	179	117	100	14	75	4	15
3	25	1	25	186	75	179	117	125	14	90	4	19
4	32	1 1/4	40	206	85	198	113	135	16	100	4	19
5	40	1 1/2	40	212	85	198	113	140	16	105	4	19
6	50	2	50	228	95	212	113	155	16	120	4	19

J I S 1 0 K 全 面 歴

標準仕様

流体 : 蒸気


温度 : 184℃以下

一次側圧力 (P₁) : 1.0 MPa以下

設定圧力 (P₂) :


#1	0.03 ~ 0.2 MPa
#2	0.1 ~ 0.8 MPa

禁油仕上

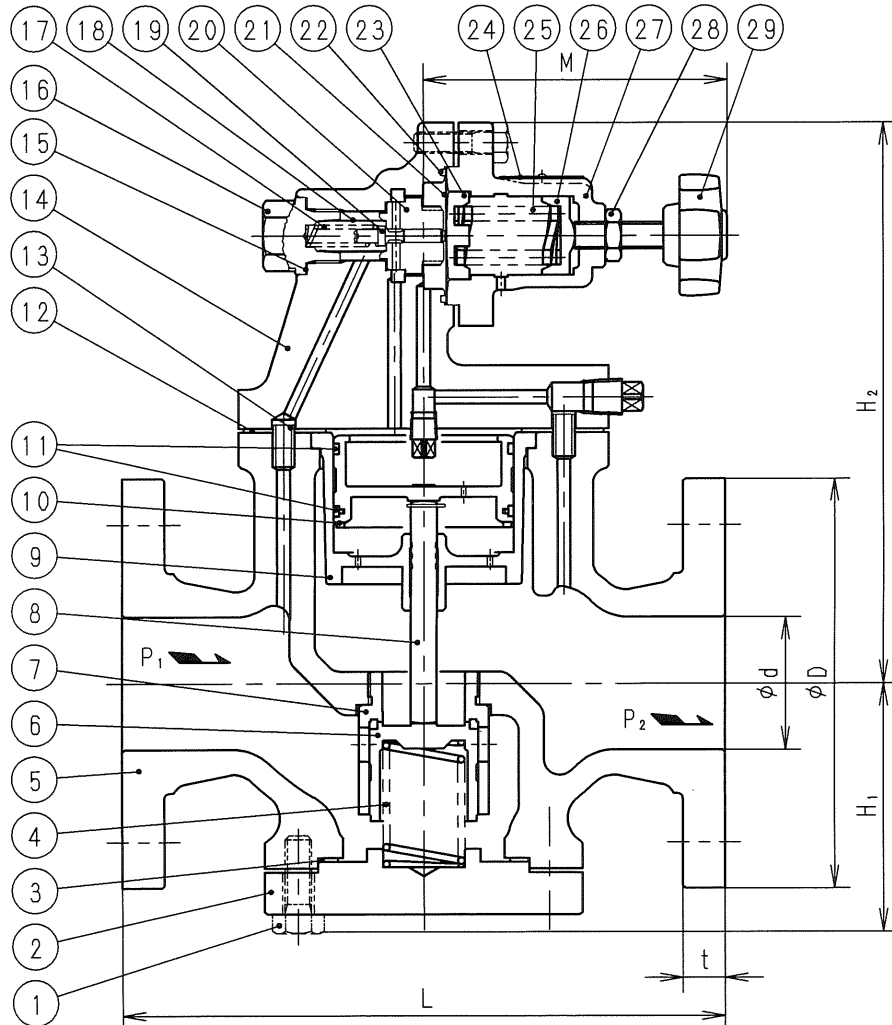

個別仕様

流体 :	
温度 :	℃
一次側圧力 (P ₁) :	MPa
設定圧力 (P ₂) :	MPa
流量 :	kg/h

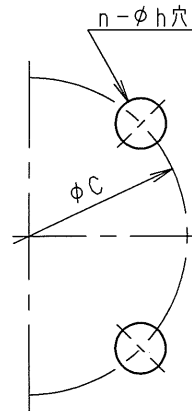

弁漏れ量 : 弁定格流量の0.05%以下

29	調節ねじ	SUS304 及び 合成樹脂
28	六角ナット	SUS304
27	ばね保護筒	FC200
26	ばね受	C3771
25	調節ばね	SWP 又は SWOSC-V
24	銘板	C2801
23	ダイヤフラム受	C3771
22	ガスケット	テフロン
21	ダイヤフラム	SUS316
20	パイロット弁座	SUS304
19	パイロット弁体	SUS304
18	ストレーナ	SUS304
17	パイロット弁体ばね	SUS316
16	パイロット弁室ふた	SUS304
15	ガスケット	SUS316
14	上部ふた	SCS13
13	案内管	SUS304
12	ガスケット	テフロン
11	ピストンリング	PTFE ばねリング (SUS304) 付
10	ピストン	SCS13
9	シリンドラ	SCS13
8	ピストン棒	SUS304
7	主弁座	SUS304
6	主弁体	SUS304
5	弁箱	SCS13
4	主弁体ばね	SUS304
3	ガスケット	テフロン
2	下部ふた	SUS304
1	六角ボルト	SUS304

部番 部品名 材料 摘要

P260型減圧弁 (蒸気用)		日付	ZOZ1.4.5	
承認	第二検回	第一検回	製図	
ね	ね		RM	

呼び径	15~50	
注記		

H-4E9925g **関フジマン株式会社**