

寸法 (印が該当品です)

G-	呼び径		d ₁	d ₂	L	H ₁	H ₂	E	管フランジ部				
	A	B							D	t	C	n	h
1	25	1	25	25	200	70	318	155	125	18	90	4	19
2	32	1 1/4	32	32	175	70	318	155	135	20	100	4	19
3	40	1 1/2	40	35	190	80	328	155	140	20	105	4	19
4	50	2	50	45	195	80	328	155	155	20	120	4	19

J I S 1 0 K 全 面 座

標準仕様

流体 : 水、空気、油、その他非腐食性液体及びガス
 温度 : 80℃以下
 一次側圧力 (P₁) : 1.0 MPa以下
 設定圧力 (P₂) :



#1	0.035 ~ 0.3 MPa
#2	0.2 ~ 0.7 MPa

弁漏れ量 : 弁定格流量の0.01%以下

個別仕様

流体 : _____
 温度 : _____℃
 一次側圧力 (P₁) : _____MPa
 設定圧力 (P₂) : _____MPa
 流量 : _____

部番	部品名	材料	摘要
26	銘板	C 2 8 0 1	
25	六角ナット	S S 4 0 0	緩み止め付
24	Oリング	合成ゴム	()
23	六角ボルト	S W C H	
22	検出管	S U S 3 0 4	
21	空気抜弁体	S U S 3 0 4	
20	調節ねじ	S U S 3 0 3	
19	六角ナット	S U S 3 0 4	
18	シール座金	SPCC及び合成ゴム(NBR)	
17	ばね受け	F C 2 0 0	
16	調節ばね	S U P	
15	ばね保護筒	F C 2 0 0	
14	弁棒	S U S 3 0 4	
13	ダイヤフラム受け	F C 2 0 0	
12	ダイヤフラム押え	S U S 3 0 4	
11	ダイヤフラム	合成ゴム	()
10	Uパッキング	合成ゴム	()
9	Oリング	合成ゴム	()
8	ライナ	S U S 3 0 4	
7	弁座	S U S 3 0 4	
6	弁体	合成ゴム	()
5	弁体押え	S U S 3 0 4	
4	六角ナット	S U S 3 0 4	緩み止め付
3	弁箱	F C 2 0 0	
2	Oリング	合成ゴム	()
1	下部ふた	S U S 3 0 4	

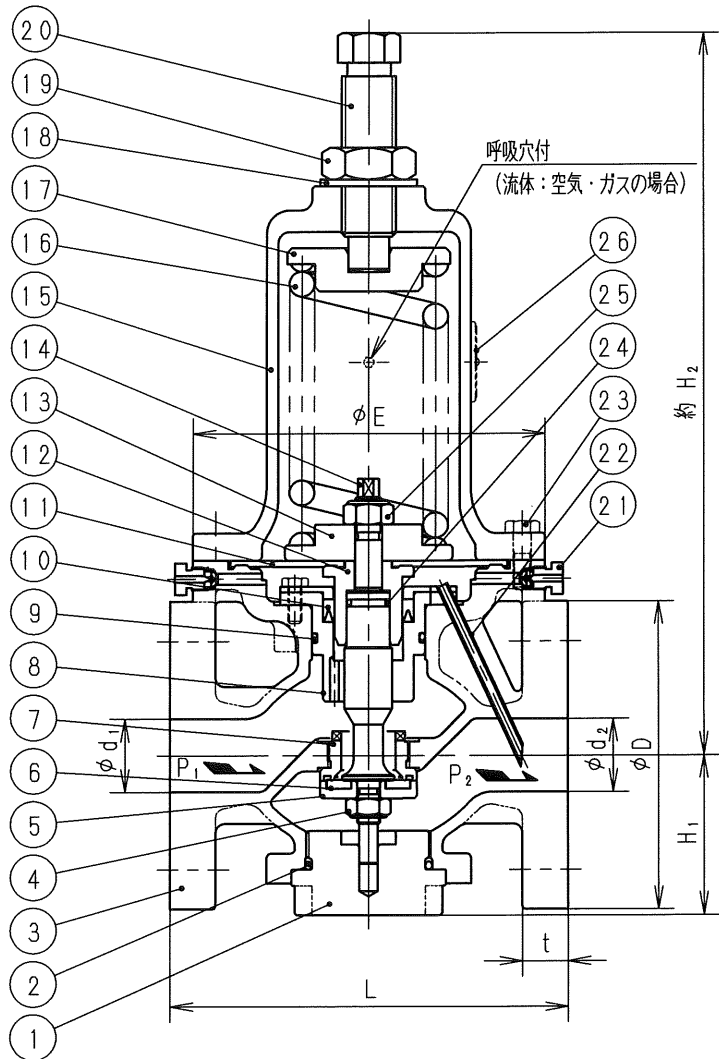

PMD31型減圧弁		日付 2022.7.27	
		承認	第二検図 第一検図 製図
呼び径 25~50		TS	
注記			
H-4F0741c			

順フマン株式会社