


寸法 ( 印が該当品です)


G-	呼び径		d	L	H ₁	H ₂	E	管フランジ部				
	A	B						D	t	C	n	h
1	25	1	25	210	70	318	155	125	14	90	4	19
2	32	1 1/4	32	220	70	318	155	135	16	100	4	19
3	40	1 1/2	40	220	80	328	155	140	16	105	4	19
4	50	2	50	225	80	328	155	155	16	120	4	19

J I S I O K 全 面 座

標準仕様

流体	: 気体
温度	: 80℃以下
一次側圧力 (P ₁)	: 1.0 MPa以下
設定圧力 (P ₂)	:

#1	0.035 ~ 0.3 MPa
#2	0.2 ~ 0.7 MPa

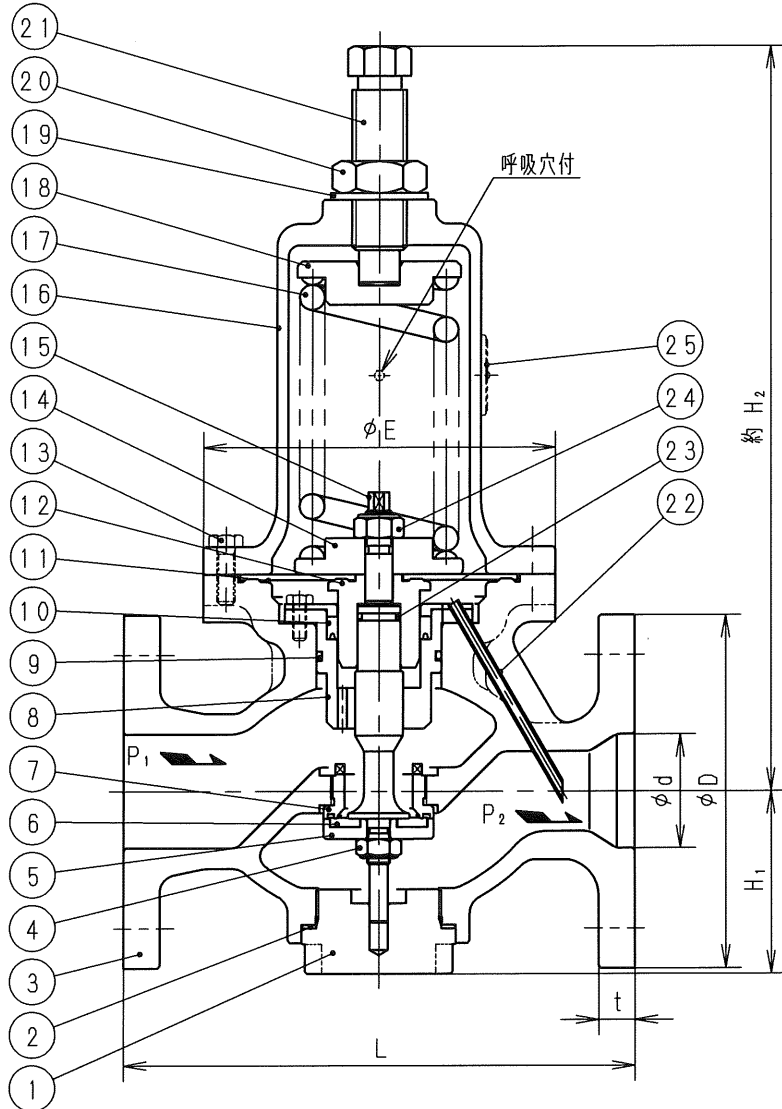



個別仕様

流体	:	
温度	:	℃
一次側圧力 (P ₁)	:	MPa
設定圧力 (P ₂)	:	MPa
流量	:	

弁漏れ量: 弁定格流量の0.01%以下

部番	部品名	材料	摘要
25	銘板	C 2 8 0 1	
24	六角ナット	S S 4 0 0	緩み止め付
23	Oリング	合 成 ゴ ム	()
22	検出管	S U S 3 0 4	
21	調節ねじ	S U S 3 0 3	
20	六角ナット	S U S 3 0 4	
19	シール座金	S P C C 及 び 合 成 ゴ ム (N B R)	
18	ばね受け	F C 2 0 0	
17	調節ばね	S U P	
16	ばね保護筒	F C 2 0 0	
15	弁棒	S U S 3 0 4	
14	ダイヤフラム受	F C 2 0 0	
13	六角ボルト	S U S 3 0 4	
12	ダイヤフラム押え	S U S 3 0 4	
11	ダイヤフラム	合 成 ゴ ム	()
10	Uパッキング	合 成 ゴ ム	()
9	Oリング	合 成 ゴ ム	()
8	ライナ	S U S 3 0 4	
7	弁座	S U S 3 0 4	
6	弁体	合 成 ゴ ム	()
5	弁体押え	S U S 3 0 4	
4	六角ナット	S U S 3 0 4	緩み止め付
3	弁箱	S C S 1 3	
2	ガスケット	テ フ ロ ン	
1	下部ふた	S U S 3 0 4	

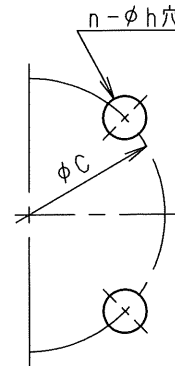

PMD31型減圧弁		日付 2022.7.22	
		承認 第二検図 第一検図 製図	TS
呼び径 25~50			
注記			
H-4F0737c		