
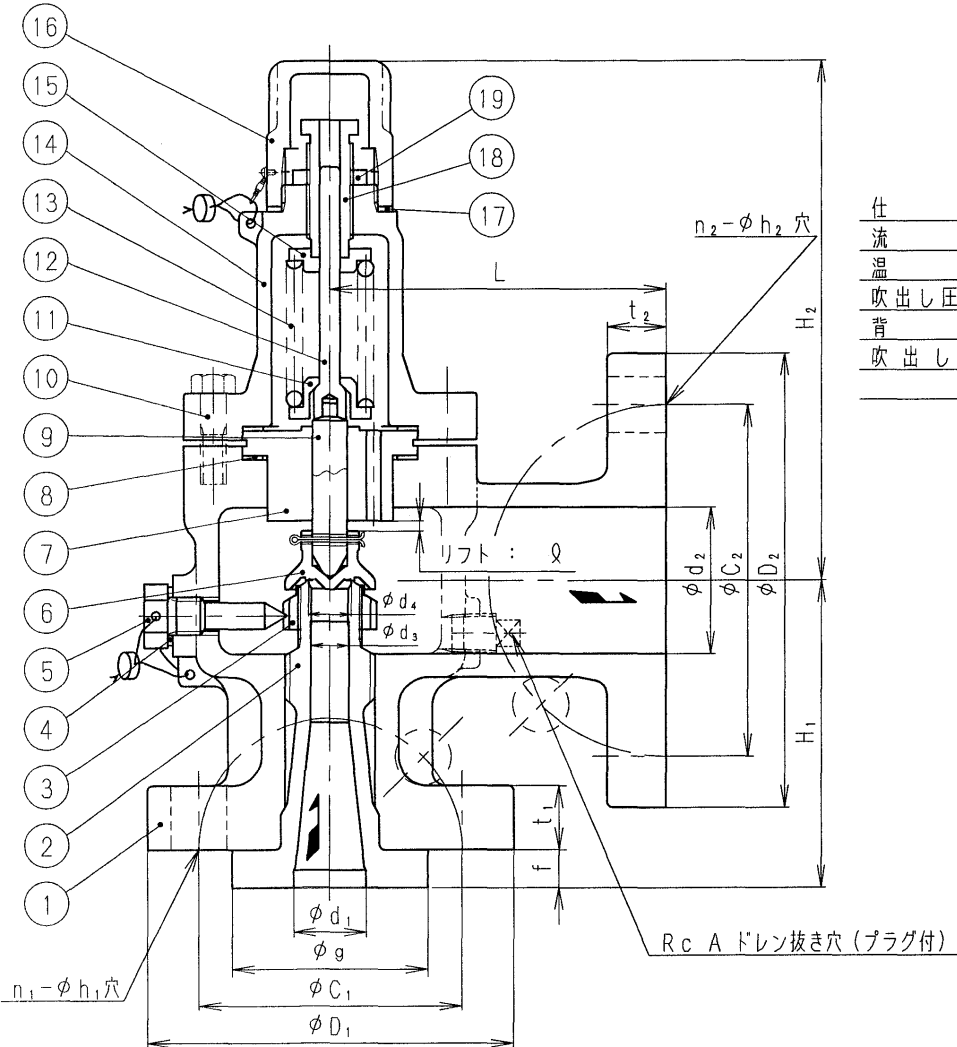


( 印が該当品です)

G-	呼び径 (呼び記号)	L	H ₁	H ₂	d ₃	d ₄	Q	A	入口側管フランジ部											出口側管フランジ部																						
									フランジ規格		d ₁		D ₁	t ₁	f	g	C ₁	n ₁	h ₁	フランジ規格		d ₂		D ₂	t ₂	C ₂	n ₂	h ₂														
									A	B	A	B																														
1	25 (25 E 50)	114	105	178	12.7	15.0	2.9	1/4	JIS 10K RF	25	1	125	22	13	67	90	4	19	JIS 10K FF	50	2	155	20	120	4	19																
2	40 (40 F 50)	121	124	223	15.9	23.5	2.9	3/8																			40	1 1/2	140	24	19	81	105	4	19	50	2	155	20	120	4	19
3	40 (40 G 65)	121	124	223	20.4	23.5	4.7	3/8																			40	1 1/2	140	24	19	81	105	4	19	65	2 1/2	175	22	140	4	19
4	40 (40 H 80)	124	130	295	25.4	29.3	5.8	3/8																			40	1 1/2	140	24	19	81	105	4	19	80	3	185	22	150	8	19
5	50 (50 J 80)	124	136	295	32.6	37.5	7.5	3/8																			50	2	155	26	21	96	120	4	19	80	3	185	22	150	8	19

注. 入口側管フランジ厚さは、JISに準拠していません。




仕様
 流体 : _____
 温度 : _____ °C
 吹出し圧力 : _____ MPa
 背圧 : _____
 吹出し量 : (所要) _____
 : (公称) _____

単位 : MPa

#	流体	設定圧力	吹下り
1	蒸気	0.3 以下	0.03 以下
		0.3 を超えるもの	吹出し圧力の 10% 以下
2	気体	0.2 以下	0.03 以下
		0.2 を超えるもの	設定圧力の 15% 以下

19	調節ねじ用ナット	C3604	
18	調節ねじ	C3604	
17	ガスケット	テフロン	
16	ふた	FC200	
15	上部ばね受	SUS420J2	
14	ばね保護筒	FC200	
13	調節ばね	SWP又はSUP	
12	弁棒 A	SUS420J2	
11	下部ばね受	SUS420J2	
10	六角ボルト	SWCH	
9	弁棒 B	SUS630	
8	ガスケット	テフロン	
7	ガイド	SUS304	
6	弁体	SCS13	ステライト溶着
5	調節輪用ピン	C3604	
4	ガスケット	テフロン	
3	調節輪	CAC406	G-4・G-5
		SCS13	G-1~G-3
2	弁座	SCS13又はSUS304	ステライト溶着
1	弁箱	FC200	

部番	部品名	材料	摘要
RPN6B型全量式安全逃し弁			
			日付 26.10.23
			承認 第二検図 第一検図 製図
			K7 K7 TY
呼び径 25~50			
注記 レバーなし密閉形			
H-4G0819a		フジマン株式会社	