

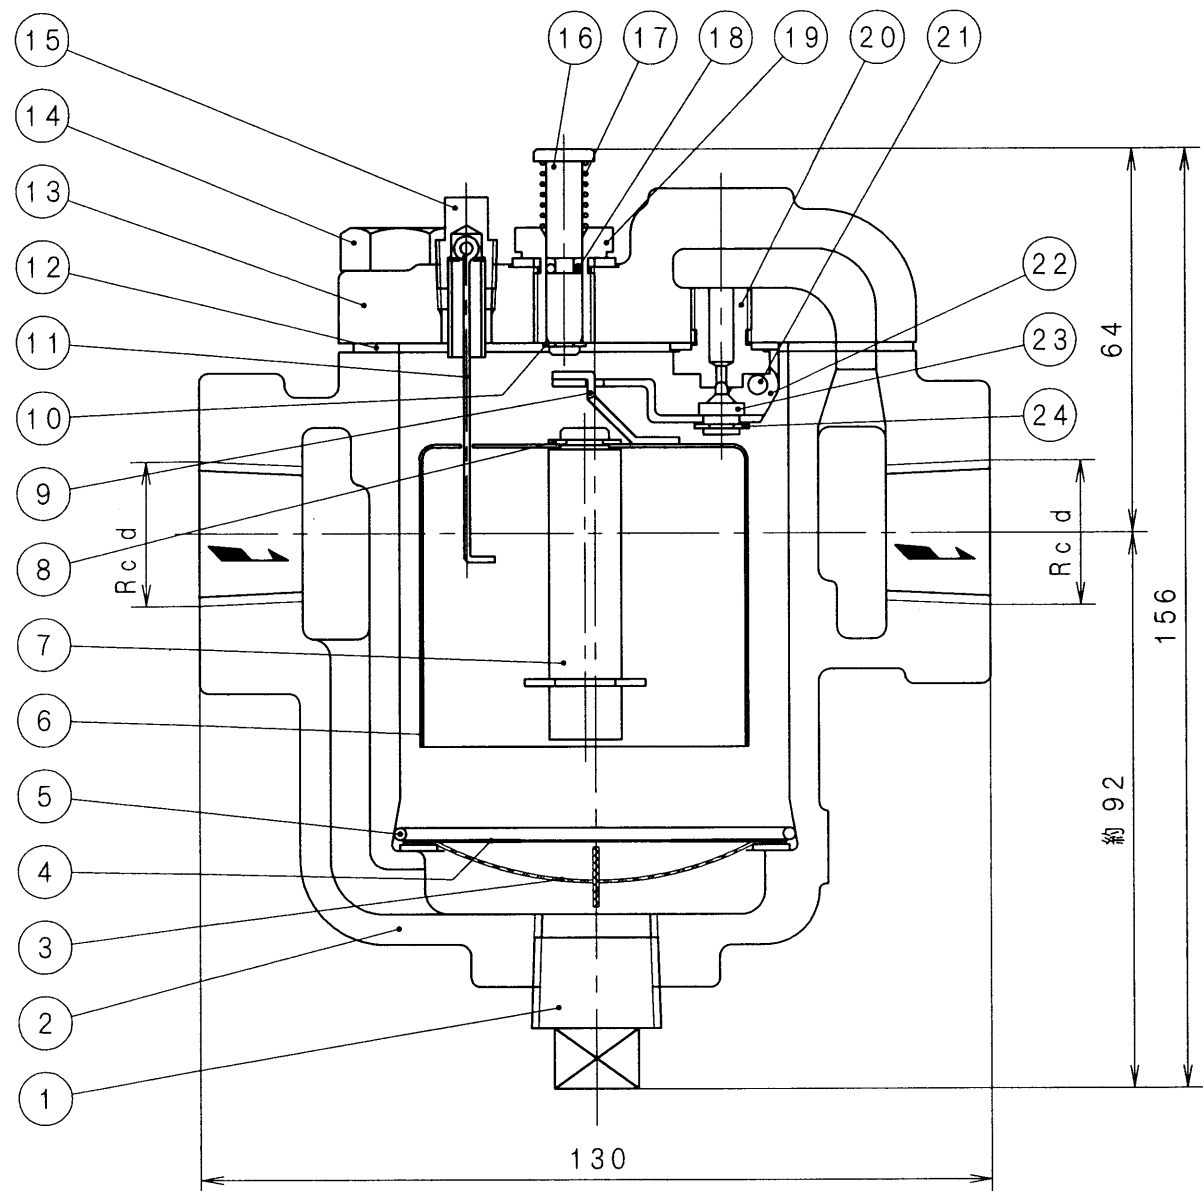


三角法 

仕 様
 流 体 : 空気 及 ビドレン
 最高使用圧力 : 1.4 MPa
 最高使用温度 : 80 °C


( 印ガ該品デス)

G-	呼び径		d
	A	B	
1	15	1/2	1/2
2	20	3/4	3/4
3	25	1	1



本図ハ閉弁状態ヲ示マス。

24	E 形 止 め 輪	SUS304	
23	弁 体	SUS304	
22	レ バ -	SUS304	
21	軸	SUS304	
20	弁 座	SUS420J2	
19	テ ス ト 棒 案内	C 3 6 0 4	
18	オ リ ン グ	合 成 ゴ ム	NBR
17	バ ネ	SUS304	
16	テ ス ト 棒	C 3 6 0 4	
15	ブ ラ グ	C 3 6 0 4	
14	六 角 ボ ル ト	S W C H	
13	フ タ	F C 2 0 0	
12	ガ ス ケ ッ ト	膨 張 黒 鉛 & SUS	
11	掃 除 棒	SUS304	
10	E 形 止 め 輪	SUS304	
9	バ ケ ッ ト 鈎 金 具	SUS304	
8	E 形 止 め 輪	SUS304	
7	オ モ リ	SUS420J2	
6	バ ケ ッ ト	SUS304	
5	バ ネ 輪	SUS304	
4	隔 壁	SUS304	
3	ス ト レ - ナ	SUS304	
2	弁 箱	F C 2 0 0	
1	ブ ラ グ	S W C H	
部番	部 品 名	材 料	摘 要

17.5.9
 EN EN  B-10A型バケツトトラップ
 呼び径: 15~25 空気用
 フシマン株式会社 H-4E3499c