

切換部外観図

寸法・質量 (印が該当品です)


G-	呼び径	d	質量 (kg)
1	15	1/2	3.0
2	20	3/4	3.0
3	25	1	2.9

仕様

流体	: 蒸気
最高使用圧力	: 1.0 MPa
最高使用温度	: 200 °C

メンブレン

種類	飽和蒸気温度から開弁までの温度降下
N	約 2~3 °C

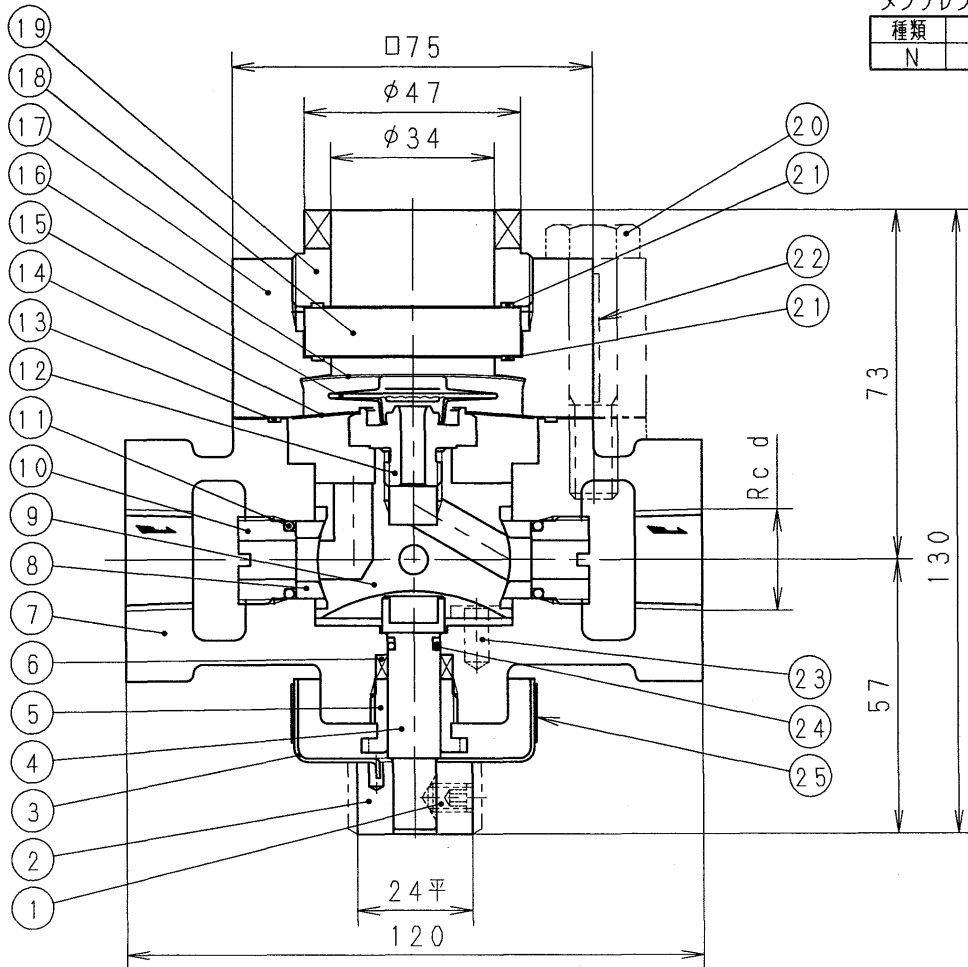

注

1. 出荷時はトラップの状態にしております。
2. 御使用時は目的の機能により、トラップ・閉止・バイパスの各表示上の三角マークを弁箱の三角マークに合わせてください。
3. 本図はトラップの状態を示します。

25	切 換 銘 板	ポリエステル系フィルム
24	オ リ ン グ	合 成 ゴ ム (EPDM)
23	ス ト ッ パ ー	SUS304
22	銘 板	C2801
21	ガ ス ケ ッ ト	テ フ ロ ン
20	六 角 ボ ル ト	S W C H
19	ガ ラ ス 押 え	CAC406C
18	サ イ ト グ ラ ス	耐熱強化ガラス
17	ふ た	FC200
16	板 ば ね	SUS304
15	メ ン ブ レ ン	ハステロイ・ステンレス鋼
14	ス ト レ ー ナ	SUS304
13	ふ た ガ ス ケ ッ ト	テ フ ロ ン
12	弁 座	SUS304
11	オ リ ン グ	合 成 ゴ ム (EPDM)
10	パ ッ キ ン 押 え	CAC406C
9	切 換 弁	CAC406C
8	パ ッ キ ン	テ フ ロ ン
7	弁 箱	FC250
6	グ ラ ン ド パ ッ キ ン	純 黒 鉛
5	グ ラ ン ド パ ッ キ ン 押 え	C3604
4	回 転 軸	SUS303
3	切 換 表 示 板	SS400
2	切 換 用 六 角	C3604
1	止 め ね じ	SCM435


部番 部品名 材 料 摘 要

HBS20-L型トラップ

日付 26.10.28  
承認 第二検図 第一検図 製図  
KF KF TY

呼び径 15~25

注記 ねじ込形



H-4F1753b

フジマン株式会社