

寸法・質量 ( 印ガ該当品デス)



G-	呼び径	d	質量 (kg)
1	20	3/4	3.5
2	25	1	3.4

仕様

最高使用圧力 : 0.4 MPa
 最高使用温度 : 151 °C
 飽和蒸気温度カラ
 開弁マデノ温度降下 : 約 2~3 °C

注

1. 出荷時ハトラップノ状態ニシテアリマス。
2. 御使用ノ際ハ目ノ機能ニヨリ、トラップ・閉止・バイパスノ各表示上ノ三角マークヲ弁箱ノ三角マークニ合ワセテクダサイ。
3. 本図ハトラップノ状態ヲ示シマス。

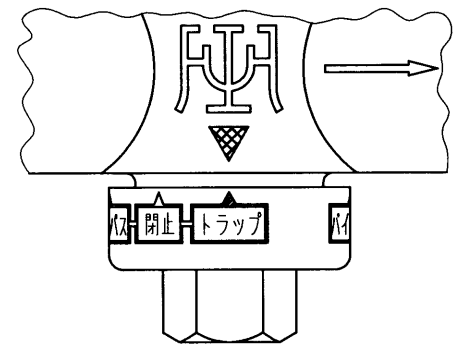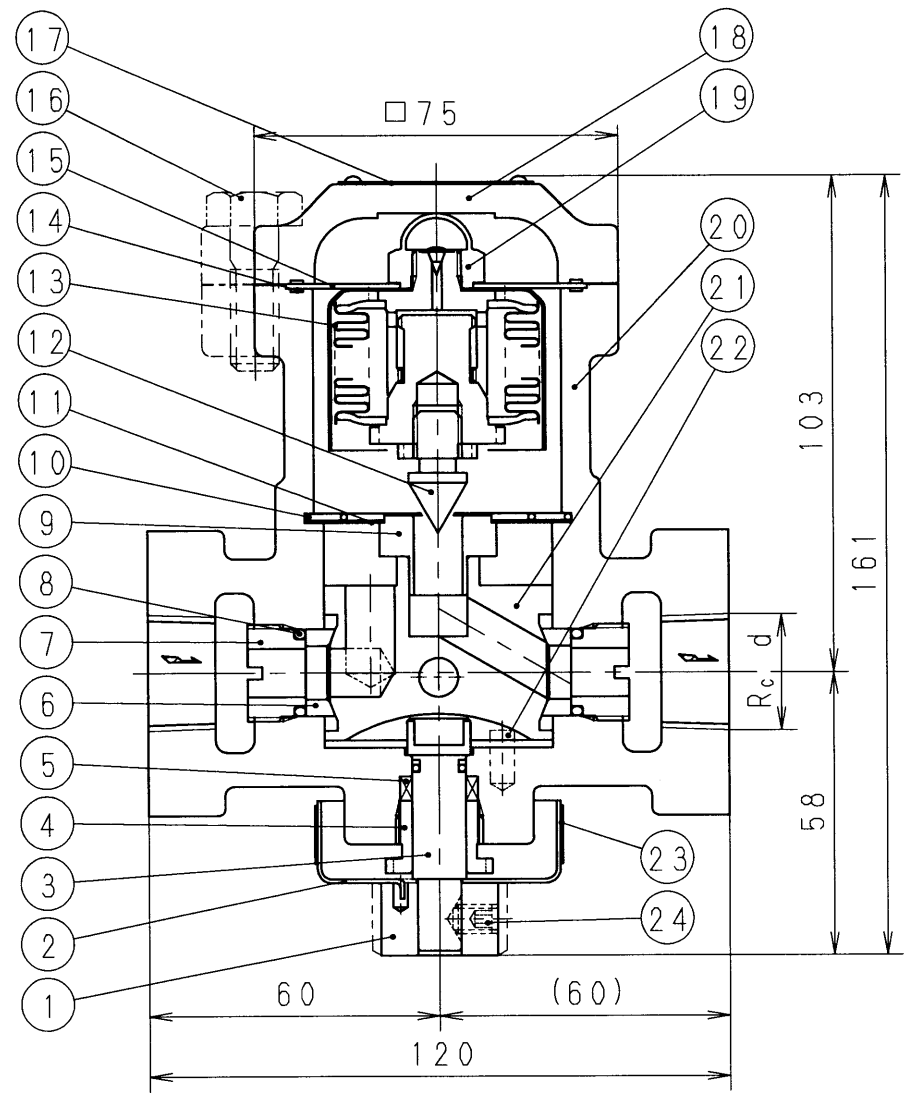

切換部外觀図

24	止メネジ	SCM435	
23	切換銘板	ポリエステル系フィルム	
22	ストッパー	SUS304	
21	切換弁	CAC406C	
20	弁箱	FC200	
19	六角袋ナット	SUS304	
18	フタ	FC200	
17	銘板	C2801	
16	六角ボルト	SWCH	
15	支持板	SUS304	
14	フタガスカート	PTFE	
13	ベローズ	C5212	
12	弁体	SUS420J2	
11	ストレーナ	SUS304	
10	ストップリング	SUS304	
9	弁座	SUS304	
8	オリング	合成ゴム (EPDM)	
7	パッキン押工	CAC406C	
6	パッキン	PTFE	
5	グランドパッキン	純黒鉛	
4	グランドパッキン押工	C3604	
3	回転軸	SUS303	
2	切換表示板	SS400	
1	切換用六角	C3604	
部番	部品名	材料	摘要

19.7.2		HBS21型トラップ	
NZK	NZK	UEM	呼び径: 20・25
フシマン株式会社		ネジ込形	
		H-4F1408	