



寸 法 ( 印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	H ₁	H ₂	E
	A	B					
1	15	1/2	1/2	135	61	212	120
2	20	3/4	3/4				
3	25	1	1	170			

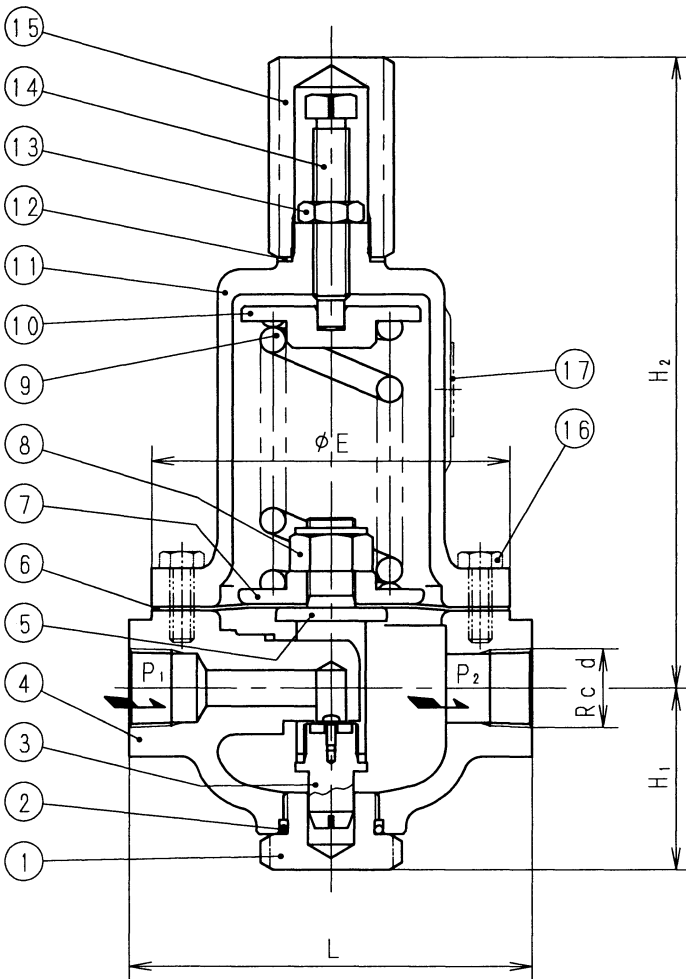

標準仕様

流 体 : 水、油、ソノ他ノ非腐食性液体
 最高使用温度 : 80 ℃
 一次側圧力 (P₁) : 2.0 MPa以下
 設定圧力 (P₂) :

#1	0.015~0.07 MPa
#2	0.05~0.3 MPa
#3	0.2~0.8 MPa
#4	0.7~1.4 MPa
#5	1.2~1.98 MPa

弁 漏 し 量 : 弁定格流量ノ0.01%以下

個別仕様

流 体 :
 温 度 : ℃
 一次側圧力 (P₁) : MPa
 設定圧力 (P₂) : MPa
 流 量 :

17	銘 板	C 2 8 0 1	
16	六角ボルト	SUS304	
15	保護筒フタ	S G D 3	
14	調節ネジ	SUS420J2	
13	六角ナット	SUS304	
12	ガスケット	V/#6500	ノンアスベスト
11	バネ保護筒	FC 2 0 0	
10	バネ受	S S 4 0 0	
9	調節バネ	SWP又ハSWOSC	
8	六角ナット	S S 4 0 0	緩ミ止め付
7	ダイヤフラム受	S S 4 0 0	
6	ダイヤフラム	合成ゴム	(NBR)
5	弁 棒	SUS304	
4	弁 箱	SCS13	
3	弁 体	SUS304	当り面 : NBR
2	O リ ン グ	合成ゴム	(NBR)
1	下部フタ	SUS304	
部番	部 品 名	材 料	摘 要

21.10.14		P P D 4 8 F 型減圧弁	
EN	EN	KE	呼び径: 1/2~1 SCS13 合成ゴム
フシマン株式会社		H-4 F1264a	