

寸 法 ( 印ガ該当品デス)

G-	呼び径		d	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	E
	A	B					
1	10	3/8	3/8	94	44	173	80
2	15	1/2	1/2	130	44	173	80

標準仕様

流 体 : 水、油、ソノ他ノ非腐食性液体

最高使用温度 : 80 °C

一次側圧力 (P<sub>1</sub>) : 2.0 MPa以下


設定圧力 (P<sub>2</sub>) :

#1	0.015~0.07 MPa
#2	0.05~0.3 MPa
#3	0.2~0.8 MPa
#4	0.7~1.4 MPa
#5	1.2~1.98 MPa

弁漏レ量 : 弁定格流量ノ0.01%以下

個別仕様

流 体 :	
温 度 :	°C
一次側圧力 (P <sub>1</sub> ) :	MPa
設定圧力 (P <sub>2</sub> ) :	MPa
流 量 :	

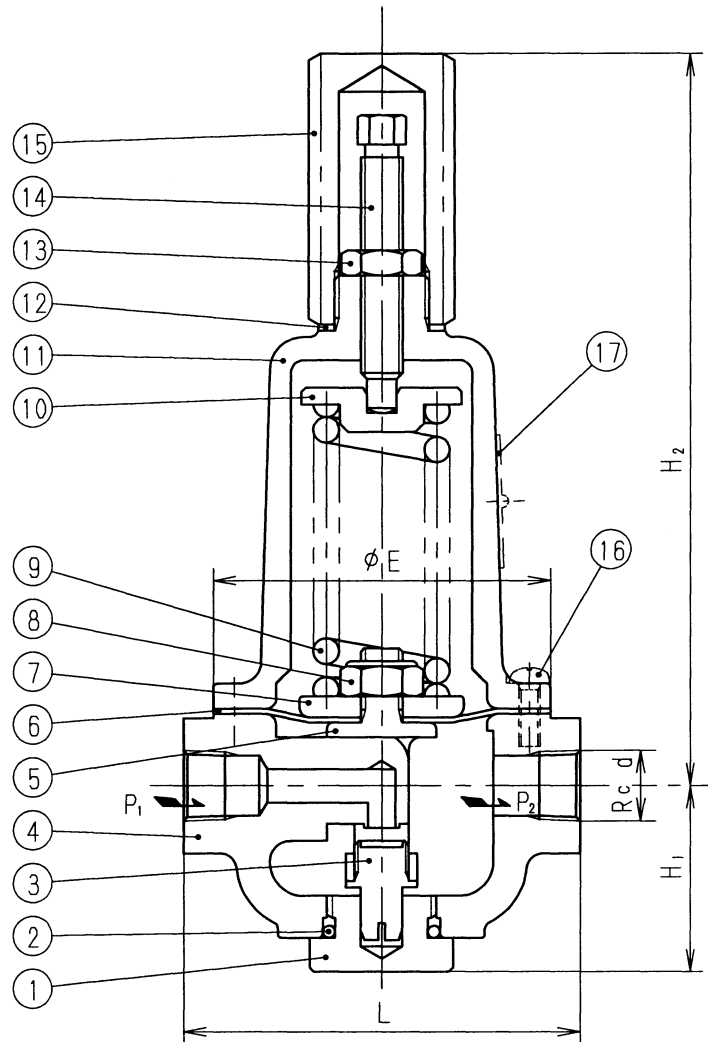

17	銘 板	C 2 8 0 1	
16	ナベ小ネジ	SUS304	
15	保護筒フタ	S G D 3	
14	調節ネジ	SUS303	
13	六角ナット	SUS304	
12	ガスケット	V/#6500	ノンアスベスト
11	バネ保護筒	FC 2 0 0	
10	バネ受	SS 4 0 0	
9	調節バネ	SWP又ハSWOSC	
8	六角ナット	SS 4 0 0	緩ミ止め付
7	ダイヤフラム受	SS 4 0 0	
6	ダイヤフラム	合成ゴム	(NBR)
5	弁棒	SCS 1 3	
4	弁箱	SCS 1 3	
3	弁体	SUS316L	当り面:NBR
2	Oリング	合成ゴム	(NBR)
1	下部フタ	SUS304	
部番	部 品 名	材 料	摘 要

21. 10. 14		PPD48型減圧弁	
EN	EN	KE	呼び径 3/8・1/2
フシマン株式会社		SCS13・合成ゴム	
		H-4B8554b	