


寸法 ( 印が該当品です)

G-	呼び径		d	L	管 フ ラ ン ジ 部					D ₀	固定点の荷重 N		
	A	B			D	t	C	n	h		推 力 F _p	摩 擦 力 M	合 力 F _p +M
1	25	1	25	560	125	14	90	4	19	85	800	3000	3800
2	32	1 1/4	32.9	560	135	16	100	4	19	100	1300	3750	5050
3	40	1 1/2	38.4	560	140	16	105	4	19	105	1700	4500	6200

J I S I O K 全 面 歴

仕様

SHASE-S 003 準拠
 流体 : 蒸気・空気・水・油 等
 最高使用圧力 : 1.0 MPa
 最高使用温度 : 300 °C
 最大伸縮量 : 200 mm
 最大伸び量 : 40 mm
 最大縮み量 : 160 mm
 塗装 : 外部露出部は銀粉塗装とします。

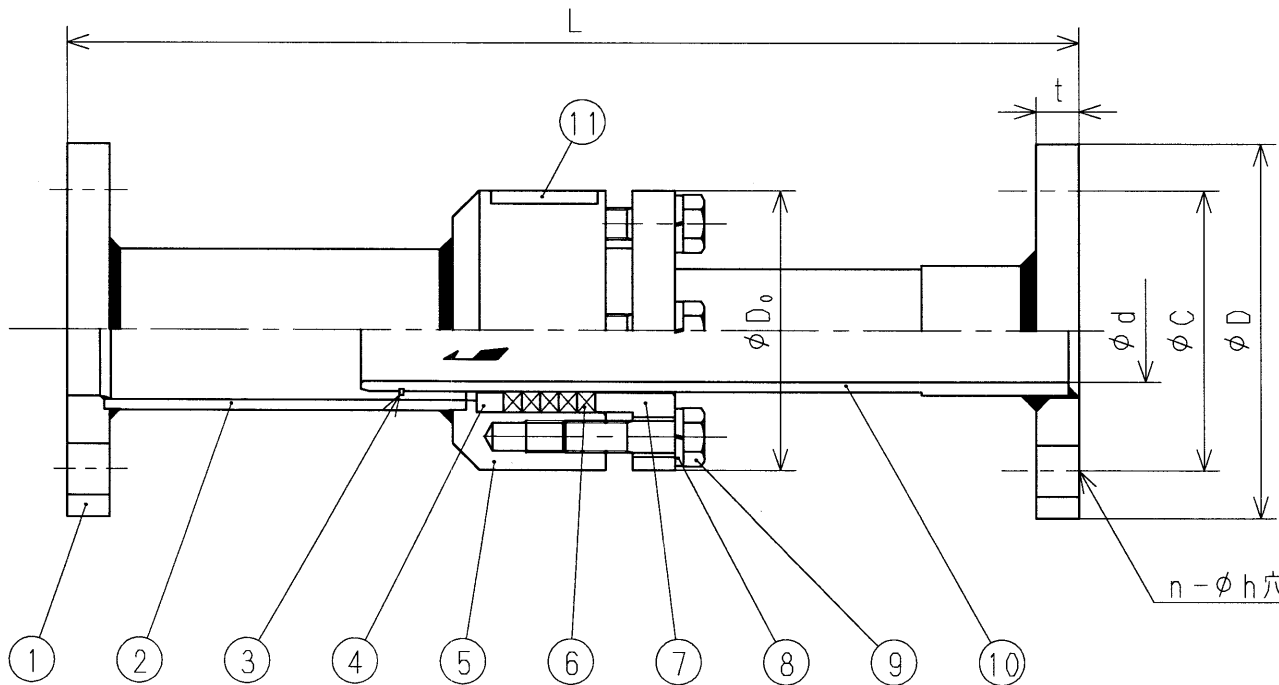

11	銘 板	C2801	
10	ス リ ー ブ	STPG370	工業用クロムメッキ
9	六 角 ボ ル ト	SWCH	
8	ば ね 座 金	SWRH62A	
7	ふ っ し ゃ	SS400	
6	パ ッ キ ン	フシロック	
5	本 体	SS400	
4	ガ イ ド	SS400 又は STKM13A	
3	ス ト ッ パ	SWRH72A	
2	管	STPG370 又は STKM13A	
1	フ ラ ン ジ	SS400	
部 番	部 品 名	材 料	摘 要
ユーバジョイント (J104-2SAA型)		日付 27.2.5	承認 第二検回 第一検回 製図
呼び径 25~40		17/17	TY
注記 10K・δ=200			
H-4E3412e		鳳フシマン株式会社	