


寸法 ( 印が該当品です)

G-	呼び径	A	B	C	L ₁	L ₂	H
1	15	1/2	3/4	3/4	70	113	37
2	20	3/4	1	1	83	126	44
3	25	1	1 1/2	1 1/2	102	141.5	53
4	32	1 1/4	2	2	117	156	60


性能表

呼び径	最高吸水高さ	最高揚水高さ		最高揚水量			最高使用水温
	m	m		m ³ /h			
	使用蒸気圧力 MPa						
	0.3~0.4	0.2	0.3~0.4	0.2	0.3	0.4	40℃
15	3	2.5	6	3.2	4.1	4.8	
20	5	4.0	7	4.7	5.4	6.0	
25	6	5.0	10	6.1	7.1	7.5	
32	6	5.5	13	8.8	10.5	11.6	

※上表の最大揚水量は吸上げ高さ0.8m、揚水高さ0.8mに配管した水温20℃の時の値です。

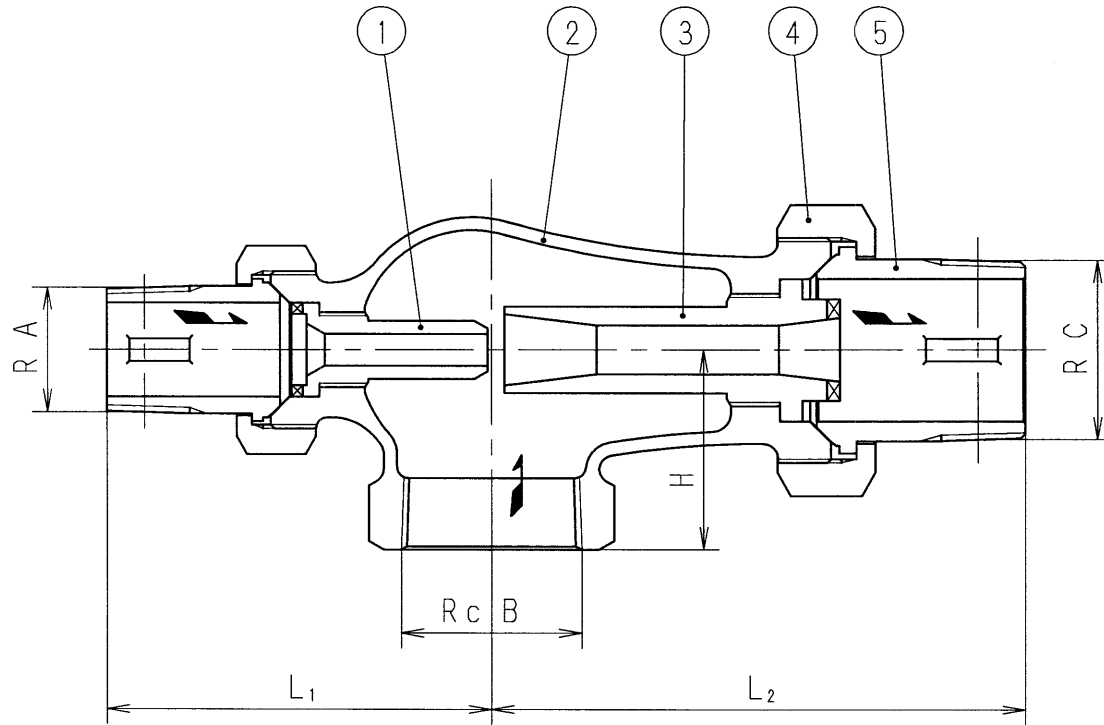

5	ユニオンニップル	C3771又はCAC406	
4	ユニオンナット	C3771又はCAC406	
3	ノズル B	C3604	
2	本体	CAC406	
1	ノズル A	C3604	
部番	部品名	材料	摘要

NFD1型蒸気エゼクタ		日付 28.1.26
呼び径 15~32		承認 第二検図 第一検図 製図 AM AM Ny.
注記		
H-47870d		AMフジマン株式会社