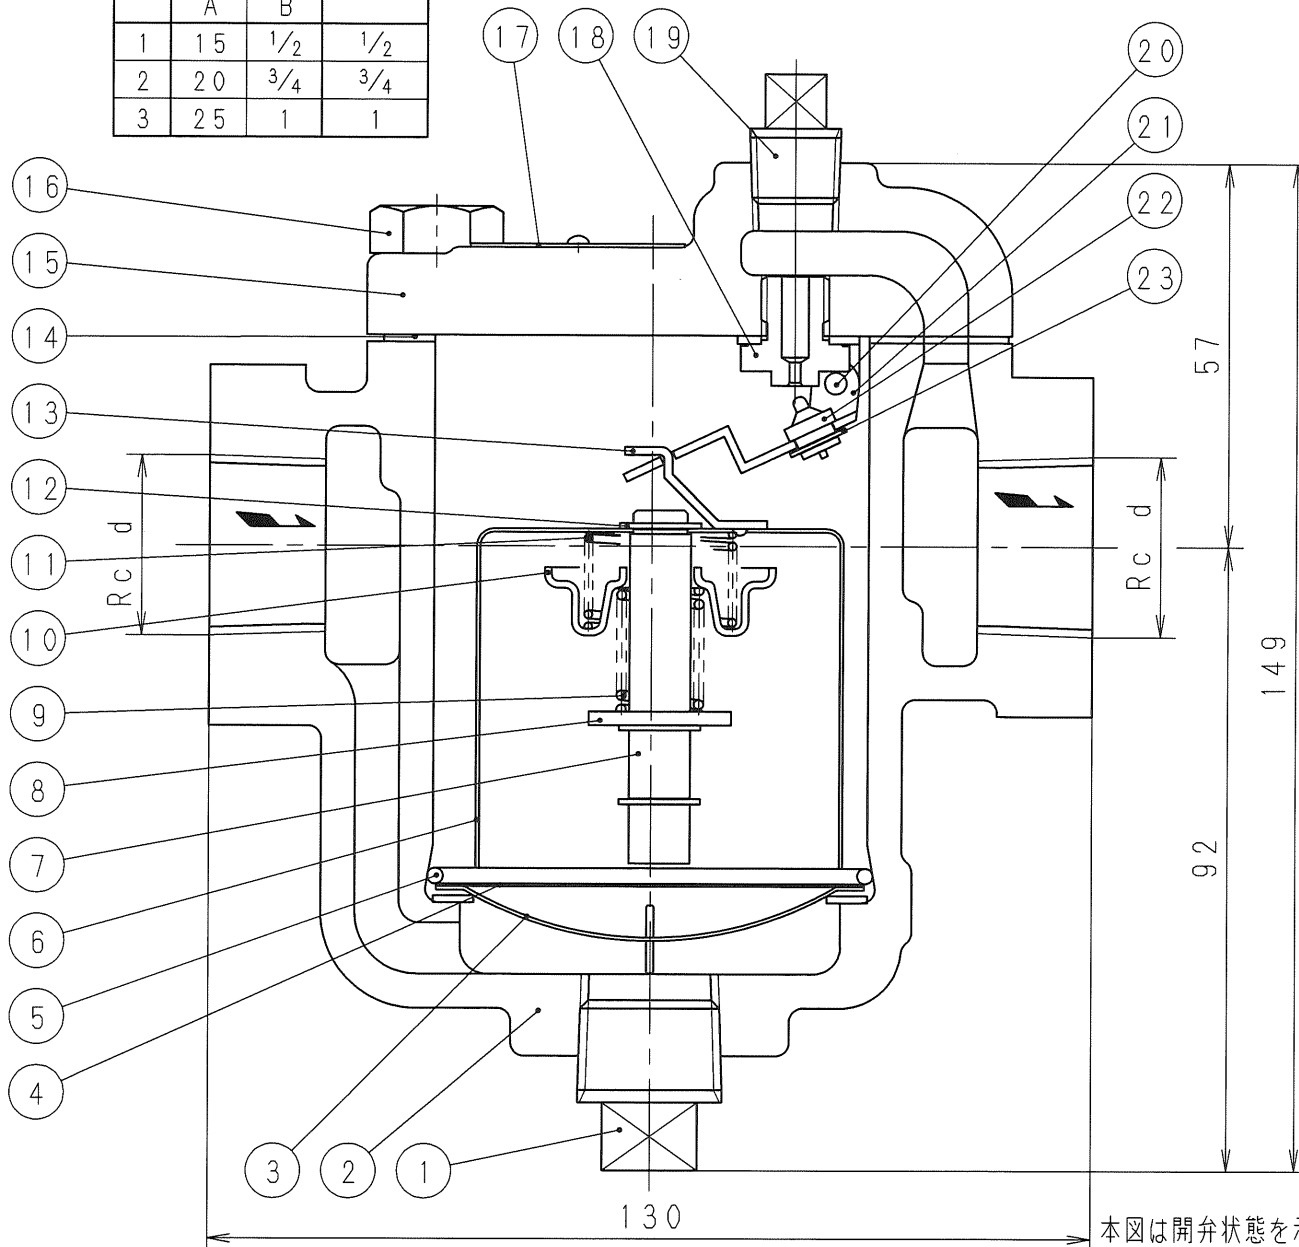


寸法 (  印が該当品です )



G-	呼び径		d
	A	B	
1	15	1/2	1/2
2	20	3/4	3/4
3	25	1	1

仕様 (  印が該当品です )

#	最高使用圧力	最高使用温度
1	0.7 MPa	220 °C
2	1.4 MPa	
3	0.4 MPa	
4	1.6 MPa	



23	E形止め輪	SUS304	
22	弁体	SUS304	
21	レバ	SUS304	
20	軸	SUS304	
19	プラグ	SWCH	
18	弁座	SUS420J2	
17	銘板	C2801	
16	六角ボルト	SWCH	
15	ふた	FC200	
14	ガasket	膨張黒鉛&SUS	
13	バケット釣金具	SUS304	
12	E形止め輪	SUS304	
11	パイアスばね	SUS304	
10	空気抜き弁体	SUS304	
9	空気抜き弁ばね	形状記憶合金	
8	平座金	SUS304	
7	おもり	SUS304	
6	バケット	SUS304	
5	ばね輪	SUS304	
4	隔壁	SUS304	
3	ストレーナ箱	SUS304	
2	弁	FC200	
1	プラグ	SWCH	
部番	部品名	材料	摘要

B-10C型バケットトラップ		日付 2020.6.15	
承認	第二検図	第一検図	製図
	ね	ね	RM
呼び径	15~25		
注記	蒸気用		
H-4E3516f			

本図は開弁状態を示します。